

Tablet ASUS

IN SEARCH OF INCREDIBLE



MANUAL DO UTILIZADOR



DIREITOS DE AUTOR

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e software aqui descritos, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada num sistema de recuperação, ou traduzida para outro idioma por qualquer forma ou por quaisquer meios, excepto a documentação mantida pelo comprador como cópia de segurança, sem o consentimento expresso e por escrito da ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

A ASUS FORNECE ESTE MANUAL "TAL COMO ESTÁ" SEM QUALQUER TIPO DE GARANTIA QUE EXPRESSA QUER IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADA ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU QUALIDADE OU ADEQUABILIDADE PARA UM DETERMINADO FIM. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA PODE A ASUS, SEUS DIRECTORES, OFICIAIS, EMPREGADOS OU AGENTES, SER RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO DANOS PELA PERDA DE LUCROS, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE UTILIZAÇÃO OU DE DADOS, INTERRUPÇÃO DA ACTIVIDADE, ETC.) MESMO QUE A ASUS TENHA SIDO ALERTADA PARA A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS, RESULTANTES DE QUALQUER DEFEITO OU ERRO NESTE MANUAL OU NO PRODUTO.

Os nomes dos produtos e das empresas mencionados neste manual podem ou não ser marcas registadas ou estarem protegidos por direitos de autor que pertencem às respectivas empresas. Estes nomes são aqui utilizados apenas para fins de identificação ou explicação, para benefício dos proprietários e sem qualquer intenção de violação dos direitos de autor.

AS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL SÃO FORNECIDAS APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO EM QUALQUER ALTURA SEM AVISO PRÉVIO, NÃO CONSTITUINDO QUALQUER OBRIGAÇÃO POR PARTE DA ASUS. A ASUS NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER ERROS OU IMPRECIÇÕES QUE POSSAM APARECER NESTE MANUAL, INCLUINDO OS PRODUTOS E SOFTWARE NELE DESCRITOS.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos os direitos reservados.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Podem haver situações em que devido a um erro da ASUS ou de terceiros, o utilizador tenha direito a pedir à ASUS uma compensação por danos causados. Nesta situação, e independentemente da compensação que possa pedir à ASUS, a ASUS apenas se compromete a compensar os ferimentos causados (incluindo a morte) e os danos materiais a bens e a bens pessoais tangíveis; ou os danos actuais ou directos resultantes da omissão ou falha em executar determinadas obrigações legais obrigatórias no âmbito desta garantia e tendo como base o preço listado no contrato e relativo a cada produto.

A ASUS só se responsabiliza pela indemnização das perdas, danos ou reclamações realizadas com base neste contrato, danos ou infracções cometidas em conformidade com esta declaração de garantia.

Estes limites aplicam-se também aos fornecedores da ASUS e seus revendedores. Este é o limite máximo de responsabilidade da ASUS; seus fornecedores e revendedores.

EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA PODE A ASUS SER RESPONSABILIZADA PELO SEGUINTE: (1) PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO DE TERCEIROS DEVIDO A DANOS; (2) PERDA OU DANOS SOFRIDOS EM TERMOS DOS DADOS, OU (3) DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU INDIRECTOS OU AINDA QUAISQUER CONSEQUÊNCIAS DE CARÁCTER ECONÓMICO (INCLUINDO PERDA DE RECEITAS OU POUPANÇAS), MESMO QUE A ASUS, SEUS FORNECEDORES OU REVENDEDORES TENHA SIDO INFORMADA DESTA POSSIBILIDADE.

MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA

Visite o nosso website multilíngue em <http://support.asus.com>

Índice

Acerca deste manual	6
Convenções utilizadas neste manual	6
Tipografia	7
Precauções de segurança	7
Carregar o dispositivo.....	7
Utilizar o Tablet ASUS.....	7
Cuidados ao viajar de avião.....	7
Conteúdo da embalagem.....	8
 Capítulo 1: Configuração do hardware	
Conheça o seu Tablet ASUS.....	10
Vista frontal.....	10
Vista posterior.....	11
 Capítulo 2: Utilizar o Tablet ASUS	
Começar a utilizar	14
Carregar o Tablet ASUS.....	14
Ligar o Tablet ASUS.....	17
Gestos para o Tablet ASUS.....	18
Gestos do ecrã táctil para o Windows® 8.1	18
 Capítulo 3: Utilizar o Windows® 8.1	
Arrancar pela primeira vez	24
Ecrã de bloqueio do Windows® 8.1	24
UI Windows®	25
Ecrã Inicial	25
Aplicações Windows®	26
Botão Iniciar	27
Personalizar o ecrã Iniciar.....	29
Utilizar aplicações Windows®	30

Executar aplicações	30
Personalizar aplicações	30
Aceder ao ecrã Aplicações	31
Barra de símbolos.....	32
Função de encaixe	34
Ligar a redes sem fios	35
Wi-Fi	35
Bluetooth	36
Modo de avião	37
Desligar o Tablet ASUS.....	38
Colocar o Tablet ASUS em suspensão.....	38

Capítulo 4: Recuperação do Windows® 8.1

Actualizar o Tablet ASUS	40
Restaurar o Tablet ASUS	40

Sugestões

Sugestões úteis para seu o Tablet ASUS	42
--	----

Anexos

Declaração da Federal Communications Commision	44
Informação de Exposição RF (SAR).....	45
Advertência IC	45
Declaração de Conformidade CE.....	46
Prevenção de perda de audição	46
O símbolo CE.....	47
Informação de Exposição RF (SAR) - CE.....	48
Requisitos para a poupança de energia.....	48
Serviços de Reciclagem/Devolução da ASUS	48

Aviso sobre o revestimento	48
Aviso Green ASUS.....	49
Eliminação correcta	50

Acerca deste manual

Este manual fornece informações sobre as características do software e hardware do seu Tablet ASUS, organizadas pelos seguintes capítulos:

Capítulo 1: Configuração do hardware

Este capítulo descreve os componentes do hardware do seu Tablet ASUS.

Capítulo 2: Utilizar o Tablet ASUS

Este capítulo mostra como utilizar as diferentes partes do seu Tablet ASUS.

Capítulo 3: Utilizar o Windows® 8.1

Este capítulo fornece-lhe uma visão geral sobre a utilização do Windows® 8.1 no seu Tablet ASUS.

Capítulo 4: Recuperação do Windows® 8.1

Este capítulo mostra como recuperar o sistema Windows® 8.1 no seu Tablet ASUS.

Sugestões

Esta secção apresenta algumas sugestões recomendadas que poderá consultar para efectuar a manutenção e resolver problemas comuns do seu Tablet ASUS.

Anexos

Esta secção inclui avisos e procedimentos de segurança para o seu Tablet ASUS.

Convenções utilizadas neste manual

Para realçar informações importantes neste manual, são apresentadas as seguintes mensagens:

IMPORTANTE! Esta mensagem contém informações vitais que deverão ser seguidas para executar uma tarefa.

NOTA: Esta mensagem contém informações e sugestões adicionais que ajudam a executar tarefas.

AVISO! Esta mensagem contém informações importantes que deverão ser seguidas para sua segurança durante a execução de determinadas tarefas e para evitar danos nos dados e componentes do seu Tablet ASUS.

Tipografia

Negrito = Indica um menu ou item que deve ser seleccionado.
Itálico = Isto indica secções que pode consultar neste manual.

Precauções de segurança

Carregar o dispositivo

Carregue totalmente o seu Tablet ASUS antes de o utilizar no modo de bateria durante períodos prolongados. Lembre-se que o transformador carrega a bateria do Tablet ASUS desde que esteja ligado a uma tomada eléctrica AC. Note que demora muito mais tempo a carregar a bateria se o Tablet ASUS estiver a ser utilizado.

IMPORTANTE! Não deixe o Tablet ASUS ligado à fonte de alimentação depois de a bateria estar totalmente carregada. O Tablet ASUS não foi concebido para permanecer ligado à fonte de alimentação durante longos períodos.

Utilizar o Tablet ASUS

Este Tablet ASUS deve ser utilizado apenas em ambientes com temperatura entre 0 °C (32 °F) e 35 °C (95 °F).

A exposição prolongada a temperaturas extremamente elevadas ou baixas podem descarregar a bateria ou encurtar rapidamente a durabilidade da bateria. Para assegurar o desempenho ideal da bateria, certifique-se de que é exposta à temperatura ambiente recomendada.

Cuidados ao viajar de avião


Contacte a sua companhia aérea para conhecer os serviços que podem ser utilizados durante o voo e as restrições que devem ser cumpridas quando utilizar o seu Tablet ASUS a bordo do avião.

IMPORTANTE! Pode colocar o seu Tablet ASUS em máquinas de raio-x de aeroportos (utilizadas para itens colocados em passadeiras rolantes), mas não o exponha a detectores ou bastões magnéticos.

Conteúdo da embalagem



Tablet ASUS



Transformador



Cabo Micro USB



Documentações técnicas e certificado de garantia

NOTAS:


- Caso algum item esteja danificado ou em falta, contacte o seu revendedor.
 - O transformador fornecido varia de acordo com o país ou região.
-

Capítulo 1:

Configuração do hardware

Conheça o seu Tablet ASUS

Vista frontal

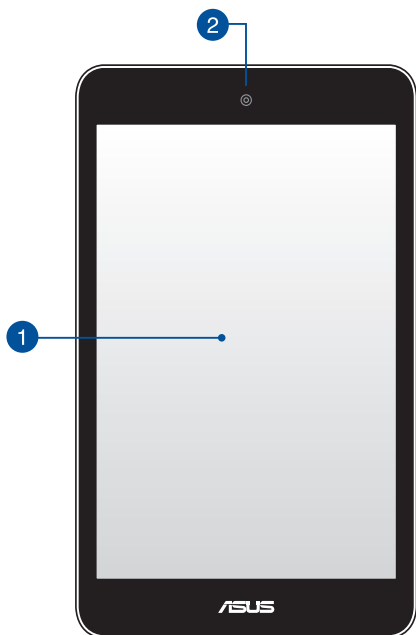

1 Ecrã táctil

O ecrã táctil permite-lhe utilizar o Tablet ASUS utilizando a caneta ou gestos tácteis.

2 Câmara frontal

A câmara frontal incorporada permite-lhe tirar fotografias ou gravar vídeos utilizando o seu Tablet ASUS.

Vista posterior



1 Botão de energia

Prima o botão de energia para ligar o Tablet ASUS, para o colocar em modo de suspensão e para o activar a partir do modo de suspensão.

Se o Tablet ASUS deixar de responder, mantenha o botão de energia premido durante aproximadamente dez (10) segundos, para forçar o encerramento.

IMPORTANTE! O reinício forçado do sistema poderá resultar na perda de dados. Recomendamos vivamente que efectue regularmente a cópia de segurança dos seus dados.

2 Botão de volume

O botão de volume permite-lhe aumentar ou diminuir o nível de volume do seu Tablet ASUS.

3 Câmara traseira

A câmara traseira incorporada permite-lhe tirar fotografias de alta definição ou gravar vídeos de alta definição utilizando o seu Tablet ASUS.

4 Porta para ficha de altifalantes / auscultadores

Esta porta permite-lhe ligar o seu Tablet ASUS a altifalantes amplificados ou auscultadores.

5 Microfone

O microfone incorporado pode ser utilizado para videoconferência, narração de voz ou para simples gravações de áudio.

6 Porta micro USB 2.0

Utilize a porta micro USB (Universal Serial Bus) 2.0 para carregar a bateria ou alimentar o seu Tablet ASUS.

7 Ranhura para cartões Micro SD

O Tablet ASUS possui um leitor de cartões de memória incorporado que suporta cartões de formato microSD e microSDHC.

8 Altifalantes de áudio

Os altifalantes permitem-lhe ouvir ficheiros de áudio directamente a partir do seu Tablet ASUS. Todas as funções de áudio são controladas por software.

Capítulo 2:

Utilizar o Tablet ASUS

Começar a utilizar


Carregar o Tablet ASUS

Para carregar o Tablet ASUS::

- A** Ligue o cabo micro USB ao transformador.
- B** Ligue o conector micro USB ao Tablet ASUS.
- C** Ligue o transformador a uma tomada eléctrica com ligação à terra.



Carregue a bateria do Tablet ASUS durante oito (8) horas antes de o utilizar pela primeira vez no modo de bateria.

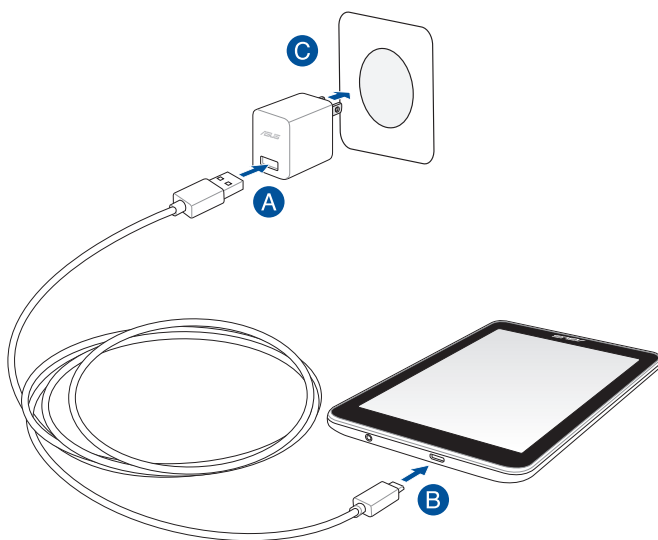

NOTA: O aspecto do transformador pode variar de acordo com o modelo e região.

IMPORTANTE!

- Utilize apenas o transformador e o cabo micro USB fornecidos para carregar o Tablet ASUS. A utilização de um transformador diferente poderá danificar o Tablet ASUS.
 - Retire a película de protecção do transformador e do cabo micro USB antes de carregar o Tablet ASUS para evitar danos ou ferimentos.
 - Ligue o transformador a uma tomada eléctrica com a tensão correcta. A tensão de saída deste transformador é de DC5V, 2A.
 - Quando utilizar o Tablet ASUS com o transformador, a tomada eléctrica deverá estar próxima da unidade e facilmente acessível.
 - Não coloque objectos em cima do Tablet ASUS.
-

NOTAS:

- O seu Tablet ASUS pode ser carregado através da porta USB de um computador apenas quando o mesmo se encontra no modo de suspensão (ecrã desligado) ou desligado.
 - O carregamento através da porta USB de um computador poderá demorar mais tempo a concluir.
 - Se o computador não fornecer energia suficiente para carregar o Tablet ASUS, utilize uma tomada eléctrica com ligação à terra para carregar o Tablet ASUS.
-


AVISO!

Leia as precauções seguintes sobre a bateria do seu Tablet ASUS.

- A bateria deve ser removida do dispositivo apenas por técnicos autorizados pela ASUS.
 - A bateria usada neste dispositivo poderá apresentar risco de incêndio ou queimaduras químicas caso seja removida ou desmontada.
 - Para sua segurança, cumpra as indicações das etiquetas de aviso.
 - Existe o risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo incorrecto.
 - Não elimine a bateria no fogo.
 - Nunca tente provocar curto-circuito na bateria do Tablet ASUS.
 - Nunca tente desmontar e voltar a montar a bateria.
 - Em caso de fuga de líquido, deixe de usar a bateria.
 - A bateria e os seus componentes devem ser reciclados ou eliminados correctamente.
 - Mantenha a bateria e outros pequenos componentes afastados de crianças.
-

Ligar o Tablet ASUS

Prima o botão de energia.

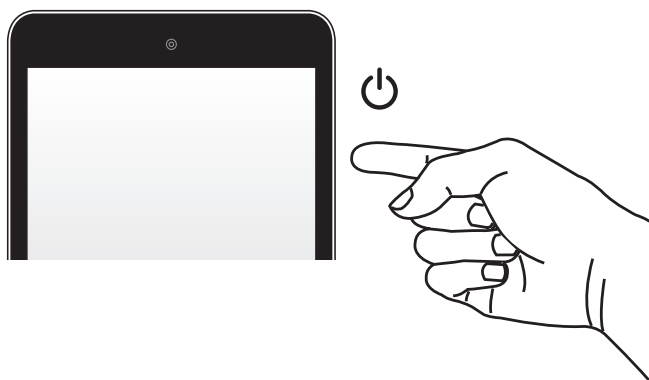

Gestos para o Tablet ASUS

Os gestos permitem-lhe executar programas e aceder às definições do seu Tablet ASUS. Consulte as ilustrações seguintes para utilizar gestos no seu Tablet ASUS.


Gestos do ecrã táctil para o Windows® 8.1

Deslizar a extremidade esquerda



Deslize a extremidade esquerda do ecrã para abrir aleatoriamente as aplicações em execução.

Deslizar a extremidade direita

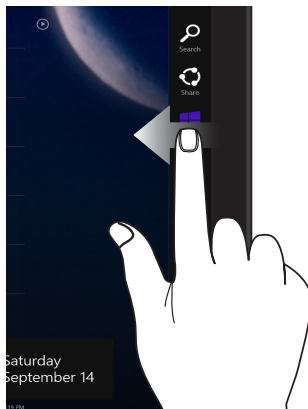


Deslize a extremidade direita do ecrã para executar a barra de símbolos.

Toque/Duplo toque




- Toque numa aplicação para a executar.
- No modo de Ambiente de Trabalho, toque duas vezes numa aplicação para a executar.

Tocar sem soltar

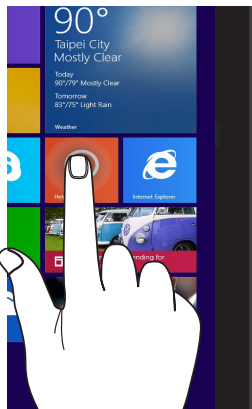

- Para mover uma aplicação, toque no mosaico da aplicação sem soltar e arraste-o para uma nova localização.
- Para fechar uma aplicação, toque sem soltar na parte superior da aplicação em execução e arraste-a até à parte inferior do ecrã para a fechar.

Diminuir o zoom

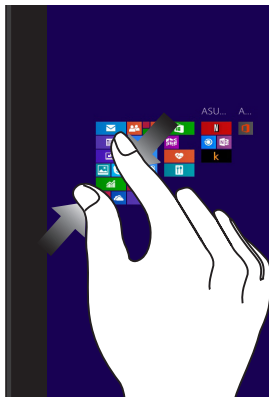

Aumentar o zoom



Junte os dois dedos sobre o ecrã táctil. Afaste os dois dedos sobre o ecrã táctil.

Deslizar a extremidade superior




Deslizar o dedo



- No ecrã Inicial, deslize a extremidade superior do ecrã para ver a barra **Customize (Personalizar)**.
- Numa aplicação em execução, deslize a extremidade superior do ecrã para ver o menu.


Deslize o dedo para cima/baixo ou para a esquerda/direita para deslocar o ecrã no mesmo sentido.

Deslizar para cima

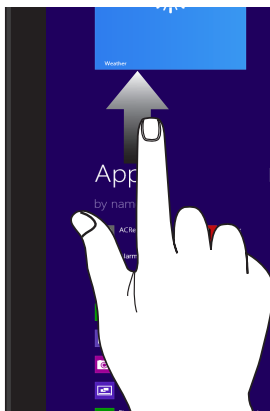

Deslize para cima no ecrã Iniciar para abrir o ecrã de aplicações.

Deslizar para baixo

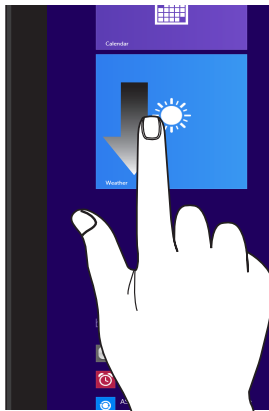

Deslize para baixo no ecrã de aplicações para voltar ao ecrã Iniciar.

Capítulo 3:

Utilizar o Windows® 8.1

Arrancar pela primeira vez

Quando arrancar o seu computador pela primeira vez, serão apresentados vários ecrãs para o ajudar a configurar as definições básicas do sistema operativo Windows® 8.1.

Para utilizar o Tablet ASUS pela primeira vez:

1. Prima o botão de energia do Tablet ASUS. Aguarde alguns minutos até que seja apresentado o ecrã de configuração.
2. No ecrã de configuração, escolha um idioma para utilizar no Tablet ASUS. Quando forem apresentadas outras definições, seleccione o seu país ou região, idioma da aplicação, esquema do teclado e fuso horário, em seguida, toque em **Next (Seguinte)**.
3. Leia atentamente os Termos de Licença e toque em **I Accept (Aceito)**.
4. Siga as instruções no ecrã para configurar os seguintes itens básicos:
 - Personalizar
 - Ligar
 - Definições
 - A sua conta
5. Depois de configurar os itens básicos, será apresentado o tutorial do Windows® 8.1. Veja o tutorial para saber mais sobre as funcionalidades do Windows® 8.1.

Ecrã de bloqueio do Windows® 8.1


O ecrã de bloqueio do Windows® 8.1 poderá ser apresentado quando o Tablet ASUS entrar no sistema operativo Windows® 8.1. Para prosseguir, deslize o ecrã de bloqueio para cima para aceder ao ecrã Iniciar do Tablet ASUS.

UI Windows®

O Windows® 8 apresenta uma interface do utilizador (IU) baseada em mosaicos que lhe permite organizar e aceder facilmente às aplicações Windows® a partir do ecrã inicial. Inclui as seguintes funcionalidades que poderá utilizar enquanto trabalha no seu Tablet ASUS.

Ecrã Inicial


O ecrã Inicial será apresentado depois de iniciar sessão na sua conta de utilizador. Este ecrã ajuda a organizar todos os programas e aplicações que necessita num só local.

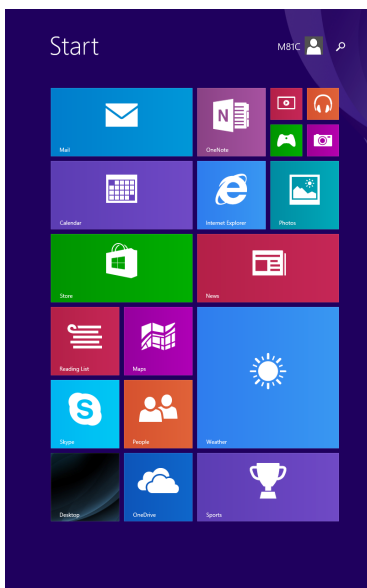

Aplicações Windows®

Estas são aplicações já afixadas no ecrã Inicial e apresentadas em formato mosaico para um acesso fácil.

NOTA: Para executar completamente algumas aplicações, deverá iniciar sessão com a sua conta Microsoft.

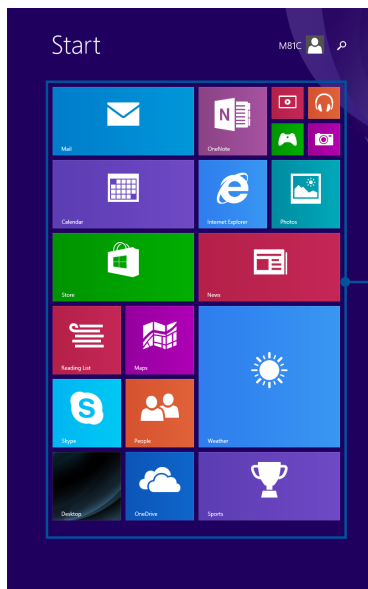

Aplicações Windows®

Botão Iniciar

O Windows 8.1 disponibiliza um botão Iniciar que lhe permite mudar entre as duas últimas aplicações abertas.


Para utilizar o botão Iniciar, toque em na aplicação Ambiente de Trabalho e toque em



Menus de contexto

O menu de contexto será apresentado como uma caixa de acesso rápido para alguns dos programas do Windows® 8.1 ao manter premido o botão Iniciar.

O menu de contexto inclui também as seguintes opções de encerramento do Tablet ASUS: Sign out (Terminar sessão), Sleep (Suspender), Shut down (Encerrar) e Restart (Reiniciar).

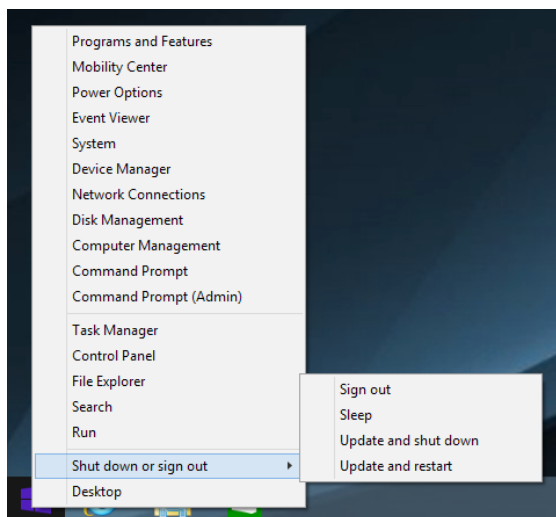


Personalizar o ecrã Iniciar

O Windows® 8.1 permite-lhe também personalizar o seu ecrã Iniciar, permitindo arrancar directamente para o modo de Ambiente de Trabalho e personalizar a ordenação das aplicações exibidas no ecrã.

Para personalizar as definições do ecrã Iniciar:

1. Aceda ao Ambiente de Trabalho.
2. Mantenha tocada a barra de tarefas em qualquer local excepto no botão Iniciar, e toque em **Properties (Propriedades)** para abrir a janela **Taskbar and Navigation properties (Propriedades da Barra de Tarefas e Navegação)**.
3. Selecciona o separador **Navigation (Navegação)** e marque as opções que deseja utilizar.

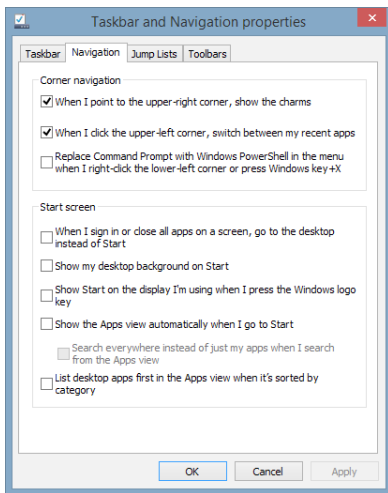

4. Toque em **Apply (Aplicar)** para guardar as novas definições e depois toque em **OK**.

Utilizar aplicações Windows®

Utilize o ecrã táctil do Tablet ASUS para executar, personalizar e fechar aplicações.

Executar aplicações

Toque numa aplicação para a executar.

Personalizar aplicações

Pode mover, redimensionar ou remover aplicações do ecrã Inicial utilizando os seguintes passos.

Mover aplicações

Toque o mosaico da aplicação sem soltar e arraste-o para uma nova localização.

Redimensionar aplicações

Para redimensionar uma aplicação:

1. Mantenha pressionado o mosaico da aplicação durante um (1) segundo, depois liberte-o para abrir a barra **Customize (Personalizar)**.
2. Toque em  e seleccione o tamanho do mosaico da aplicação.

Unpinning apps

Para remover uma aplicação:


1. Mantenha pressionado o mosaico da aplicação durante um (1) segundo, depois liberte-o para abrir a barra **Customize (Personalizar)**.
2. Toque em  para remover uma aplicação.

Fechar aplicações

Toque sem soltar a parte superior da aplicação em execução e arraste-a até à parte inferior do ecrã para a fechar.

Aceder ao ecrã Aplicações

Além das aplicações já afixadas no ecrã Inicial, pode também abrir outras aplicações através do ecrã Aplicações.

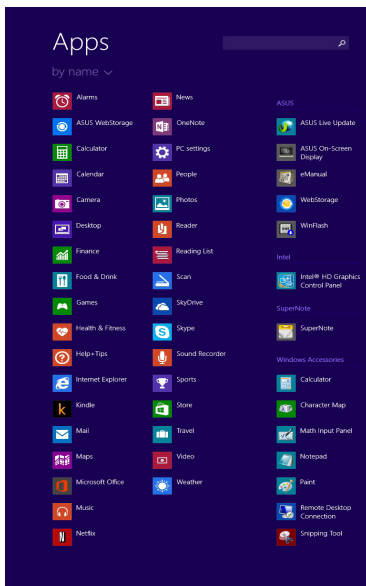

Abrir o ecrã Aplicações

Deslize o ecrã Iniciar para cima para abrir o ecrã Aplicações.


Afixar mais aplicações no ecrã Inicial

Para afixar uma aplicação no ecrã Iniciar:

1. Mantenha pressionado o mosaico da aplicação durante um (1) segundo, depois liberte-o para abrir a barra **Customize (Personalizar)**.
2. Toque em  para afixar a aplicação seleccionada no ecrã Inicial.

Barra de símbolos

A barra de símbolos é uma barra de ferramentas que pode ser activada no lado direito do ecrã. É constituída por várias ferramentas que lhe permitem partilhar aplicações e proporcionam acesso rápido para personalizar as definições do Tablet ASUS.

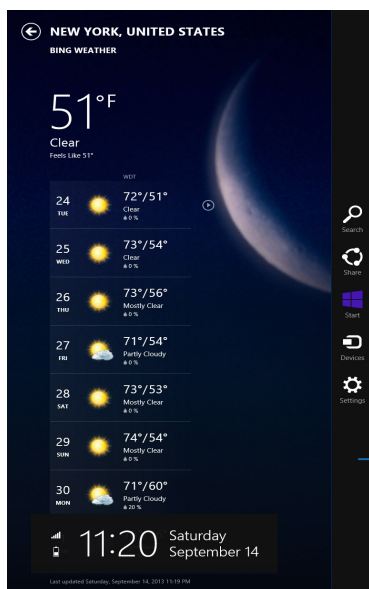

Barra de símbolos

Abrir a Charms bar (barra de Símbolos)

Deslize a partir da extremidade direita do ecrã tátil do Tablet ASUS para abrir a barra de atalhos.

Dentro da Charms bar (barra de Símbolos)



Search (Procurar)

Este atalho permite procurar ficheiros, aplicações ou programas no Tablet ASUS.



Share (Partilhar)

Esta ferramenta permite partilhar aplicações através de sites de redes sociais ou e-mail.



Start (Início)

Esta ferramenta permite voltar ao ecrã Inicial. No ecrã Inicial, poderá também utilizar esta ferramenta para voltar a uma aplicação aberta recentemente.



Devices (Dispositivos)

Este atalho permite aceder e partilhar ficheiros com os dispositivos ligados ao Tablet ASUS como, por exemplo, um monitor externo ou uma impressora.



Settings (Definições)


Este atalho permite aceder às definições do PC do seu Tablet ASUS.

Função de encaixe

A função de encaixe apresenta duas aplicações lado a lado, permitindo-lhe trabalhar em ou alternar entre ambas.

IMPORTANTE!

- Apenas poderá activar a função de encaixe no modo de orientação horizontal.
- Certifique-se de que a resolução do ecrã do seu Tablet ASUS é igual ou superior a 1280 x 800 pixéis antes de utilizar a função de encaixe.

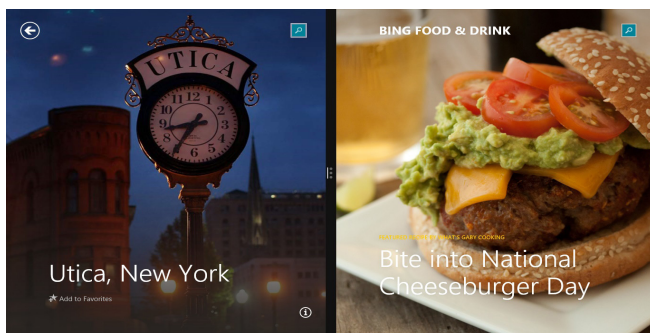

Barra de encaixe

Utilizar a função de encaixe

Para activar a função de encaixe utilizando o ecrã táctil do seu Tablet ASUS, pode seguir os seguintes passos:

1. Execute a aplicação que deseja encaixar.
2. Toque na parte superior da aplicação sem soltar e arraste-a para o lado esquerdo ou direito do ecrã até a barra de encaixe ser apresentada.
3. Execute outra aplicação.

Ligar a redes sem fios

Wi-Fi

Aceda a e-mails, navegue na Internet e partilhe aplicações através de sites de redes sociais utilizando a ligação Wi-Fi do seu Tablet ASUS.

IMPORTANTE! O **Airplane mode (modo de Voo)** desactiva esta função. Certifique-se de que o **Airplane mode (Modo de avião)** está desligado antes de activar a ligação Wi-Fi do Tablet ASUS.

Activar a função Wi-Fi

Active a rede Wi-Fi no Tablet ASUS executando os passos seguintes no ecrã táctil.

Para activar a função Wi-Fi:

1. Active a **Charms bar (barra de Símbolos)**.

2. Toque em  e em .

3. Seleccione um ponto de acesso na lista de ligações Wi-Fi disponíveis.

4. Toque em **Connect (Ligar)** para iniciar a ligação de rede.

NOTA: Poderá ser-lhe solicitada uma chave de segurança para activar a ligação Wi-Fi.

5. Se deseja activar a partilha entre o Tablet ASUS e outros sistemas com capacidade de ligação sem fios, toque em **Yes (Sim)**. Toque em **No (Não)** se não deseja activar a função de partilha.

Bluetooth


Utilize a função Bluetooth para permitir a transmissão de dados sem fios com outros dispositivos Bluetooth.

IMPORTANTE! O **Airplane mode (modo de Voo)** desactiva esta função. Certifique-se de que o **Airplane mode (Modo de avião)** está desligado antes de activar a ligação Bluetooth do Tablet ASUS.

Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

Para permitir a transferência de dados deverá emparelhar o seu Tablet ASUS com outros dispositivos Bluetooth. Para o fazer, utilize o ecrã táctil* ou o touchpad da seguinte forma:


1. Active a **Charms bar (barra de Símbolos)**.
2. Toque  e depois toque em **Change PC Settings (Alterar definições do PC)**.
3. Em **PC Settings (Definições do PC)**, seleccione **PC & devices (PC e dispositivos) > Bluetooth** e desloque o controlo de deslize de Bluetooth para **On (Activado)**.

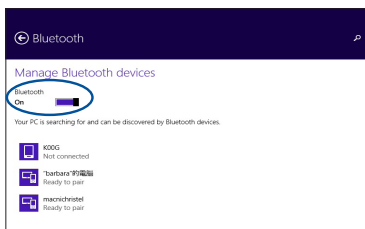

4. Seleccione um dispositivo da lista. Compare o código de acesso do seu Tablet ASUS com o código de acesso enviado para o dispositivo escolhido. Se os códigos forem iguais, toque em **Yes (Sim)** para emparelhar o Tablet ASUS com o dispositivo.

NOTAS:

- Alguns dispositivos bluetooth poderão solicitar-lhe que introduza o código de acesso no Tablet ASUS.
 - Certifique-se de que os seus dispositivos bluetooth estão detectáveis.
-

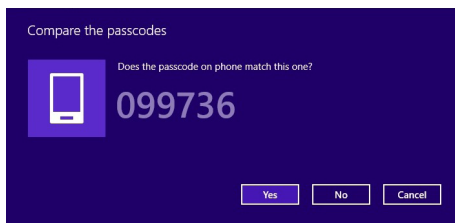

Modo de avião

O **Modo de avião** desactiva as ligações sem fios, permitindo-lhe utilizar o Tablet ASUS em segurança a bordo do avião.

Activar o modo de avião

1. Active a **Charms bar (barra de Símbolos)**.
2. Toque em  e em .
3. Desloque o controlo de deslize para a direita para activar o modo de Avião.

Desactivar o modo de avião

1. Active a **Charms bar (barra de Símbolos)**.
2. Toque em  e em .
3. Desloque o controlo de deslize para a esquerda para desactivar o modo de Avião.

NOTA: Contacte a sua companhia aérea para conhecer os serviços que podem ser utilizados durante o voo e as restrições que devem ser cumpridas quando utilizar o seu Tablet ASUS a bordo do avião.

Desligar o Tablet ASUS

Pode desligar o Tablet ASUS executando uma das seguintes acções:

- Na barra de **Charms (Atalhos)**, toque em  e depois toque em  > **Shut down (Encerrar)** para encerrar normalmente.
- No ecrã de início de sessão, toque em  > **Shut down(Encerrar)**.
- No modo de ambiente de trabalho, mantenha tocado o botão  e toque em **Shut down or sign out (Encerrar ou terminar sessão)** > **Shut down (Encerrar)**.
- Se o Tablet ASUS deixar de responder, mantenha o botão de energia premido durante pelo menos quatro (10) segundos, até que o Tablet ASUS se desligue.

Colocar o Tablet ASUS em suspensão

Para colocar o Tablet ASUS no modo de Suspensão, prima uma vez o botão de Energia.

Capítulo 4:

Recuperação do Windows® 8.1

Actualizar o Tablet ASUS

Utilize a opção **Refresh your PC without affecting your files (Actualizar o PC sem afectar os ficheiros pessoais)** se deseja actualizar o sistema sem perder os seus ficheiros e aplicações.

Para actualizar o Tablet ASUS:


1. Na barra de **Charms (Atalhos)**, toque em  e depois toque em **Change PC settings (Alterar definições do PC)**.
2. Em **PC settings (Definições do PC)**, toque em **Update and Recovery (Actualização e recuperação)** e toque em **Recovery (Recuperação)**.
3. Em **Recovery (Recuperação)**, toque em  na secção **Refresh your PC without affecting your files (Actualizar o PC sem afectar os ficheiros pessoais)**.

IMPORTANTE! Certifique-se de que o Tablet ASUS se encontra ligado à corrente antes de actualizar o sistema.

Restaurar o Tablet ASUS

Utilize a opção **Remove everything and reinstall Windows (Remover tudo e reinstalar o Windows)** se deseja repor as predefinições do sistema.

Para restaurar o Tablet ASUS:

1. Na barra de **Charms (Atalhos)**, toque em  e depois toque em **Change PC settings (Alterar definições do PC)**.
2. Em **PC settings (Definições do PC)**, toque em **Update and Recovery (Actualização e recuperação)** e toque em **Recovery (Recuperação)**.
3. Em **Recovery (Recuperação)**, toque em  na secção **Remove everything and reinstall Windows (Remover tudo e reinstalar o Windows)**.

IMPORTANTE!

- Certifique-se de que o Tablet ASUS se encontra ligado à corrente antes de repor as +redefinições do sistema.
 - Efectue a cópia de segurança dos seus dados antes de utilizar esta opção.
-

Sugestões

Sugestões úteis para seu o Tablet ASUS

De seguida apresentamos algumas sugestões que pode seguir para ajudar a maximizar a utilização do seu Tablet ASUS, manter o desempenho do sistema e assegurar que todos os seus dados estão seguros:

- Actualize o Windows® periodicamente para se certificar de que as suas aplicações possuem as definições de segurança mais recentes.
- Utilize o ASUS Live Update para actualizar as aplicações, controladores e utilitários exclusivos da ASUS no seu Tablet ASUS. Consulte a aplicação ASUS Tutor instalada no seu Tablet ASUS para obter mais detalhes.
- Utilize um software antivírus para proteger os seus dados, mantendo-o também sempre actualizado.
- A não ser que seja absolutamente necessário, evite forçar o encerramento do seu Tablet ASUS.
- Efectue sempre uma cópia de segurança dos seus dados e certifique-se de que cria uma cópia de segurança dos dados numa unidade de armazenamento externa.
- Evite utilizar o Tablet ASUS com temperaturas extremamente elevadas. Se não utilizar o Tablet ASUS durante um longo período de tempo (pelo menos um mês), recomendamos que retire a bateria, caso esta seja amovível.
- Desligue todos os dispositivos externos e certifique-se de possui os seguintes itens antes de proceder à reposição do seu Tablet ASUS:
 - Chave de produto dos seus sistemas operativos e de outras aplicações instaladas
 - Cópia de segurança dos dados
 - ID e palavra-passe de início de sessão
 - Informações da ligação à Internet

Anexos

Declaração da Federal Communications Commission

Este dispositivo está em conformidade com as normas da FCC, secção 15. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições:

- Este dispositivo não pode provocar interferências perigosas.
- Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam dar origem a um funcionamento indesejado.

Este equipamento foi testado e concluiu-se que está em conformidade com os limites para o dispositivo digital de classe B, de acordo com a secção 15 das normas da “Federal Communications Commission” (FCC). Estes limites foram concebidos para disponibilizar uma protecção razoável contra interferências perigosas em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode provocar interferências perigosas nas comunicações de rádio. Contudo, não há qualquer garantia de que as interferências possam ocorrer numa instalação particular. Se este equipamento provocar interferências perigosas na recepção de rádio ou de televisão, o que pode ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientação ou recolocação da antena receptora.
- Aumentar a separação existente entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Procure um fornecedor ou um técnico de televisão/rádio com experiência.

Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem impedir o utilizador de utilizar este equipamento.

A antena utilizada neste transmissor não deverá ser aproximada ou utilizada em conjunto com outras antenas ou transmissores.

O funcionamento na banda de frequência de 5,15-5,25 GHz destina-se apenas a utilização no interior. A FCC requer a utilização da banda de 5,15-5,25 GHz em ambientes interiores para reduzir o potencial de interferências prejudiciais nos sistemas móveis de satélite de canal partilhado. O dispositivo irá apenas transmitir nas bandas 5,25-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz e 5,725-5,850 GHz quando associado a um ponto de acesso (PA).

Informação de Exposição RF (SAR)

Este dispositivo cumpre os requisitos governamentais para exposição a ondas de rádio. Este dispositivo foi concebido e produzido de forma a não exceder os limites de emissões para exposição a energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela Comissão Federal de Comunicações do Governo dos E.U.A.

As normas de exposição utilizam uma unidade de medição conhecida como Taxa de Absorção Específica, ou SAR. O limite de SAR estabelecido pela FCC é de 1,6W/kg. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de utilização comuns aceites pela FCC, com o equipamento testado a transmitir ao nível de tensão especificado em diferentes canais. O valor de SAR mais elevado para o dispositivo, tal como comunicado à FCC, é de 1,22 W/kg quando colocado junto ao corpo.

Advertência IC

O dispositivo poderá interromper automaticamente a transmissão no caso de ausência de informações para transmitir ou no caso de falha operacional. Tenha em atenção que tal não se destina a proibir a transmissão de informações de sinalização ou controlo ou a utilização de códigos repetitivos quando tal for necessário por parte dos componentes tecnológicos.

A funcionalidade de selecção de Código de País deve ser desactivada para produtos comercializados nos EUA/Canadá. Os produtos comercializados nos EUA/Canadá, apenas podem utilizar os canais 1 a 11. Não é possível seleccionar outros canais.

O dispositivo com banda de 5150-5250 MHz destina-se apenas a utilização no interior para reduzir o potencial de interferências prejudiciais nos sistemas móveis de satélite de canal partilhado; o ganho máximo de antena permitido (para o dispositivos nas bandas de 5250-5350 MHz e 5470-5725 MHz) para cumprir com as limitações EIRP; e o ganho máximo de antena permitido (para dispositivos na banda de 5275-5850 MHz) para cumprir com as limitações EIRP especificadas para funcionamento ponto-a-ponto e não ponto-a-ponto conforme for o caso, tal como descrito na secção A9.2(3). Para além disso, os radares de alta potência são identificados como os utilizadores principais (o que significa que têm prioridade) das bandas de 5250-5350 MHz e podem causar interferências e/ou danificar dispositivos LE-LAN.

Declaração de Conformidade CE

Este produto está em conformidade com as regulamentações da Directiva ETRT 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade pode ser transferida a partir de <http://support.asus.com>.

Prevenção de perda de audição

Para evitar possíveis danos auditivos, não utilize níveis de volume elevados durante longos períodos.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Para o território francês, conforme determinado no seu artigo L. 5232-1, este dispositivo foi submetido a testes e verificou-se estar em conformidade com o requisito de pressão sonora descrito nas normas NF EN 50332-1:2000 e NF EN 50332-2:2003.

O símbolo CE



Marcação CE para dispositivos com Rede sem fios/Bluetooth

Este equipamento cumpre os requisitos da Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia de 9 Março de 1999 relativa a Equipamento Terminal de Radiocomunicação e Telecomunicações e ao reconhecimento mútuo da sua conformidade.

O valor SAR CE mais elevado para o dispositivo é de 0,754 W/Kg.

Este equipamento pode ser utilizado em:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Os controlos DFS relacionados com detecção de radares não estarão acessíveis ao utilizador.

Informação de Exposição RF (SAR) - CE

O valor SAR CE mais elevado para o dispositivo é de 1,61 W/Kg.

Os limites são definidos no âmbito de recomendações pormenorizadas, visando a protecção do público em geral. Estas recomendações foram desenvolvidas e verificadas por organizações científicas independentes através de avaliações regulares e minuciosas de estudos científicos. A unidade de medição utilizada para o limite recomendado pelo Concelho Europeu para os dispositivos móveis é conhecida como Taxa de Absorção Específica (SAR), sendo o limite SAR de 2,0 W/Kg sobre 10 gramas de tecido corporal. É comprovada a conformidade com os requisitos da Comissão Internacional sobre Protecção de Radiação Não-Ionizante (ICNIRP).

Para a utilização em contacto com o corpo, este dispositivo foi submetido a testes e verificou-se estar em conformidade com as directivas de exposição da ICNIRP e as normas europeias EN 62311 e EN 62209-2. A SAR é quantificada com o dispositivo em contacto directo com o corpo enquanto transmite ao mais elevado nível de potência certificada em todas as bandas de frequência do dispositivo móvel.

Requisitos para a poupança de energia

Os produtos que disponham de potências nominais até os 6 A e pesem mais do que 3 kg têm de utilizar cabos de alimentação aprovados superiores ou iguais a: H05VV-F, 3G, 0,75mm² ou H05VV-F, 2G, 0,75mm².

Serviços de Reciclagem/Devolução da ASUS

Os programas de reciclagem e de devolução da ASUS resultam do nosso compromisso de elevar os padrões da protecção do nosso ambiente. Oferecemos soluções para que possa reciclar de forma responsável os nossos produtos, baterias e outros componentes, assim como os materiais de embalagem. Visite a página <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> para obter informações relativas ao processo de reciclagem em diferentes regiões.

Aviso sobre o revestimento

IMPORTANTE! Para oferecer isolamento eléctrico e manter a segurança, foi aplicado um revestimento para isolar o dispositivo, excepto nas áreas onde se localizam as portas de E/S.

Aviso Green ASUS

A ASUS está empenhada na criação de produtos/embalagens ecológicos para proteger a saúde dos consumidores e minimizar o impacto no ambiente. A redução do número de páginas do manual cumpre as normas para a redução de emissão de carbono.

Para obter o manual do utilizador e informações detalhadas, consulte o manual do utilizador incluído no Tablet ASUS ou visite a página de Suporte da ASUS em <http://support.asus.com/>.

Eliminação correcta



Existe o risco de explosão se a bateria for substituída por outra de tipo incorrecto. Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções.



NÃO ELIMINE a bateria junto com o lixo doméstico. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz indica que a bateria não deve ser eliminada junto com o lixo doméstico.



NÃO elimine o Tablet ASUS junto com o lixo doméstico. Este produto foi concebido para permitir a reutilização e reciclagem dos seus componentes. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz por cima indica que o produto (equipamento eléctrico e electrónico, e com baterias contendo mercúrio) não deve ser colocado junto com o lixo doméstico. Informe-se acerca das leis locais sobre eliminação de produtos electrónicos.



NÃO elimine o Tablet ASUS em fogo. NÃO cause curto-circuito aos contactos. NÃO desmonte o Tablet ASUS.

Modelo: K01G (M81C)

Fabricante:	ASUSTeK Computer Inc.
Morada:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Representante autorizado na Europa:	ASUS Computer GmbH
Morada:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Tablet
Model name :	K01G

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R&TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62311:2008	
☒ EN 62209-2:2010	

2006/95/EC-LVD Directive

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Directive

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 140331

CE marking



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: 26/08/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____



support.asus.com

